# オアシス　シリーズ専用・オプション

## 前折れ角度の調整方法　OS-12TR、11TRS、12TRSの場合

●使用者の身体状況に合わせて、前折れ角度（4段階）を調整することができます。
（最後（前折れ90°）の穴は折りたたみの際に使用する）

❶バックサポートの角度を調整します。
（オアシス SERIES 取扱説明書 P.13
バックサポートリクライニング参照）

❷片手でグリップを持ち、もう片方の手で
バックサポート後部の前折れジョイント・ワイヤーを引き、
前折れジョイントのロックを解除します。
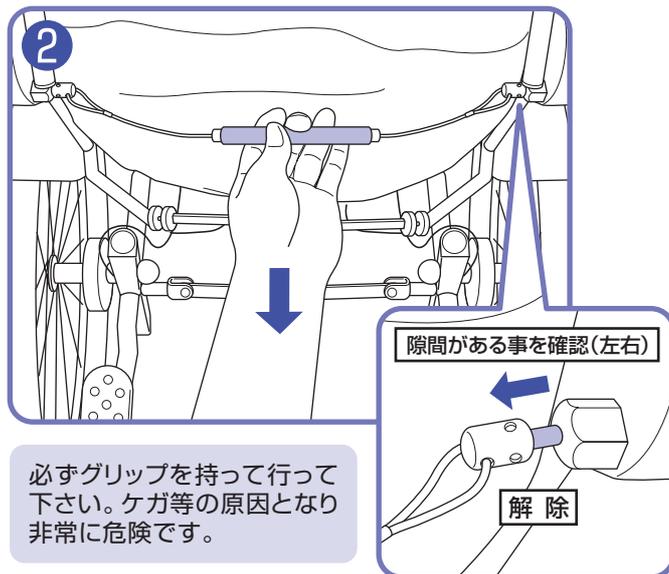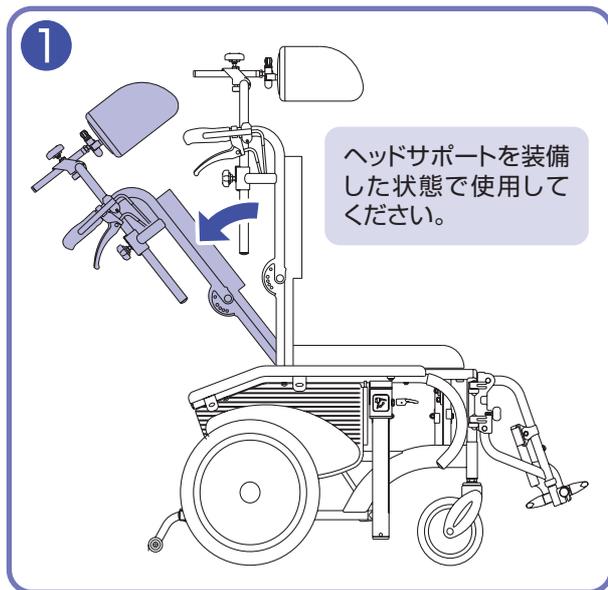
❸バックサポート上部の角度を調整します。

❹身体状況にあった角度で前折れジョイント・ワイヤー
を離し、前折れジョイントピンが確実にロックされて
いるか確認してください。
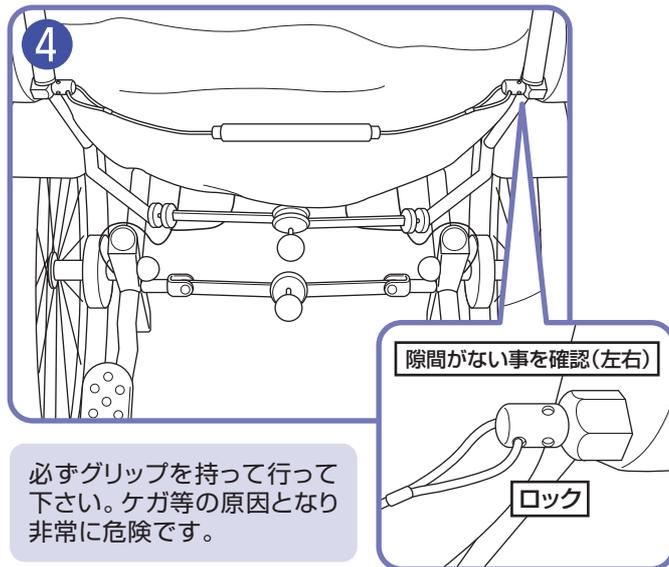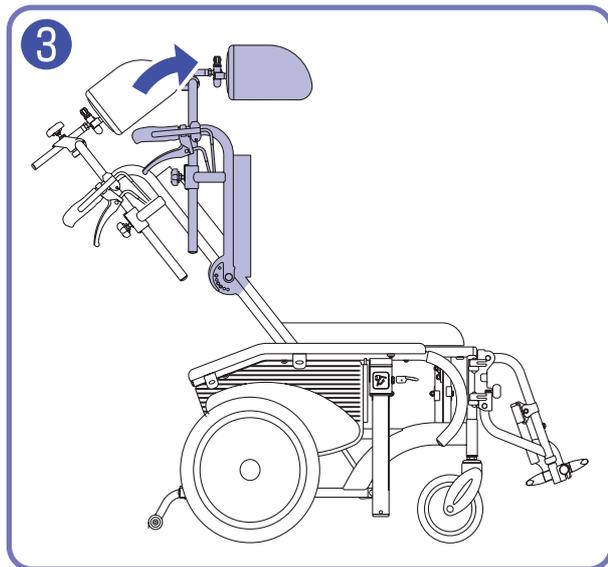
●バックサポートの角度調整および前折れ角度の調整を行う時は、駐車用ブレーキを
必ずロックしてください。
（車いすが動いて、転倒・転落事故等の原因となります。）

していただく

●前折れジョイントピンが「カチッ」と音がして、確実にロックされていることを
確認してください。
（転倒・転落事故等の原因となります。）

していただく